

ViewSonic TD2465 Monitor Táctil 23.8" LED FHD 60Hz - Hasta 10 Puntos de Contacto - Respuesta 7ms - Altavoces 4W - HDMI, Display

Precio (con IVA): 297,35 €


Precio (sin IVA): 245,74 €

EAN: 0766907017885

Referencia: TD2465

MPN: MCH466948

Marca: VIEWSONIC

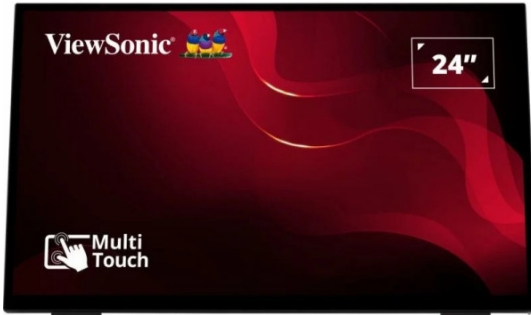

El monitor táctil TD2465 de ViewSonic es la solución perfecta en entornos comerciales e industriales. Diseñado para reconocer el tacto en todas las condiciones, con las manos mojadas, con guantes y con cualquier dispositivo sensible al tacto con lápiz conductivo, incluido el lápiz estándar. TD2465 cuenta con tecnología táctil PCAP de 10 puntos para una máxima interactividad. Gracias al software ViewSonic Touch Controller, puedes controlar el dispositivo de forma intuitiva. Las opciones de conexión incluyen entradas HDMI y DisplayPort para compartir de forma sencilla. Equipada con soporte VESA para poder instalarla en cualquier superficie y quiosco, la pantalla táctil es la perfecta para cualquier aplicación.

Características:

- Construido para su forma de trabajar: Ya sea que esté trabajando en un hospital o en un ambiente húmedo, esta pantalla interactiva duradera se puede ajustar para satisfacer las necesidades de su lugar de trabajo.
- Pantalla duradera con reconocimiento de guantes: Es difícil. Luego está viewsonic. Esta pantalla resistente viene con una clasificación de dureza 7h y una superficie de vidrio protector resistente al agua diseñada para brindar precisión y exactitud incluso en los entornos más desafiantes.
- Diseño ergonómico mejorado: Un diseño ergonómico mejorado ayuda a reducir el dolor de cuello y espalda al tiempo que mejora la seguridad de los empleados. Configure su pantalla a su manera con un soporte para monitor tradicional (incluido) o un pie de apoyo (incluido). Esta pantalla interactiva también viene con una placa posterior montable vesa para integrarse perfectamente en quioscos y terminales.
- Toque responsivo: Experimente una experiencia de pantalla táctil intuitiva con tecnología proyectiva capacitiva (pcap) de 10 puntos y un lápiz activo. Escriba con naturalidad, haga gestos con fluidez y disfrute de anotaciones nítidas en pantalla.
- Software de control táctil: Con el software del controlador táctil viewsonic, los usuarios pueden navegar fácilmente por la interfaz de usuario sin tener que pasar por el osd. Ajuste fácilmente el volumen, el brillo, el contraste, los modos táctiles y más.

Especificaciones: Exhibición:

- Retroiluminación LED: Si
- Diagonal de la pantalla: 61 cm (24)
- Tecnología de visualización: LED
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
- Brillo de pantalla: 250 cd / m²
- Tipo HD: Full HD
- Pantalla táctil: Si
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Tiempo de respuesta: 7 ms
- Razón de contraste (típica): 3000:1
- Relación de contraste (dinámico): 20000000:1

-
- Ángulo de visión, horizontal: 178°
 - Ángulo de visión, vertical: 178°
 - Velocidad máxima de cuadro: 60 pps
 - Vida útil de la pantalla: 30000 h
 - Frecuencia nativa de refresco: 60 Hz
 - Dureza de la superficie: 7H
 - Espacio de color RGB: sRGB

Puertos e Interfaces:

- Número de puertos HDMI: 1
- Versión HDMI: 1.4
- Cantidad de DisplayPorts: 1
- Puerto USB: Si
- Cantidad de puertos USB: 3
- Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Conector USB: USB tipo A, USB Tipo B
- Ethernet: No
- Wifi: No
- Entrada de audio (L,R): 1
- Salida de audio (L,R): 1

Audio:

- Altavoces incorporados: Si
- Número de altavoces incorporados: 2
- Potencia estimada RMS: 4 W

Diseño:

- Diseño de producto: Panel plano interactivo
- Color del producto: Negro
- Montaje VESA: Si
- Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm

Desempeño:

- Utilizar con: Comercial

Control de energía:

- Consumo energético: 24 W
- Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
- Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Sistema informático:

- Procesador incorporado: No

Peso y dimensiones:

- Ancho: 550 mm
- Profundidad: 326 mm
- Altura: 49 mm
- Peso: 4,7 kg
- Ancho del dispositivo (con soporte): 550 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 401 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 198 mm
- Peso (con soporte): 5,7 kg

Empaquetado:

- Ancho del paquete: 647 mm
- Profundidad del paquete: 426 mm
- Altura del paquete: 138 mm
- Peso del paquete: 7,2 kg

Condiciones ambientales:

- Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
 - Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
-

Galería de Imágenes

